

## PRINT! F 2.0



### Facile da installare

Print!F 2.0 si integra facilmente al sistema cassa esistente, grazie al bundle Wi-Fi per protocolli https.

### Facile per il tuo lavoro


I più recenti aggiornamenti introducono importanti ottimizzazioni per quanto riguarda l'intensità di stampa e la regolazione della velocità di avanzamento della carta. Tutto ciò si traduce in un servizio rapido ed efficiente.

### Facile da utilizzare

Print!F 2.0 è dotata di una taglierina automatica; grazie al sistema di caricamento "drop-in", la carta in rotolo si sostituisce in pochi secondi.

### Una stampante SMART

Per inviare comandi alla stampante fiscale Print!F, scarica gratuitamente sul tuo tablet o smartphone Android la tastiera virtuale [RCH Smart Keyboard](#).

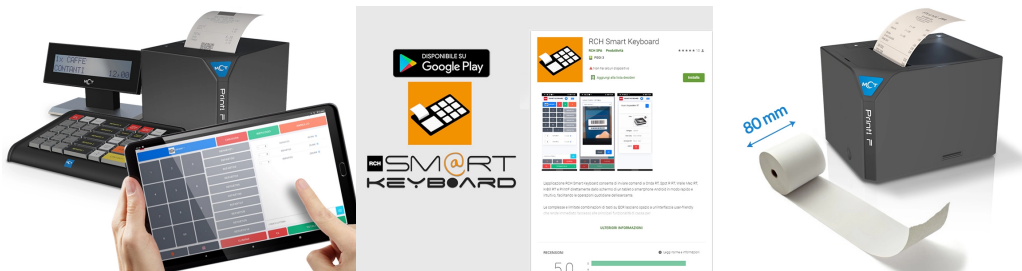

## Accessori

TASTIERA 72 TASTI

TASTIERA 40 TASTI

TASTIERA 40 TASTI CON DISPLAY OPERATORE

DISPLAY DI CORTESIA LCD: MONOFACCIALE, COLORE: ALLUMINIO E NERO, LCD 2 LINEE X 20 CARATTERI PER LINEA ALFANUMERICI.

# Specifiche tecniche

TIPOLOGIA	Stampa Termica ad alta qualità grafica
VELOCITÀ DI STAMPA	300 mm/sec
QUALITÀ DI STAMPA	576 dots/ linea – 8 dots/ mm
LARGHEZZA ROTOLO	79,5 mm +/- 0.5 mm
DIAMETRO ROTOLO	Diametro 83 mm
MECCANISMO DI STAMPA	Easy loading con taglierina automatica
TAGLIO SCONTRINO	Taglio parziale
INTERFACCE	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 seriale RS 232 con connettore RJ45</li><li>• 1 connettore RJ11 per collegamento cassetto, 24 V</li><li>• 1 Ethernet</li><li>• 1 connettore tastiera PS/2</li><li>• 1 Slot MMC</li><li>• 1 Display cliente</li><li>• 1 USB Device</li></ul>
PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE	Rch, Xon-Xoff, Emulazione di tastiera, Upos, JavaPos
GIORNALE DI FONDO	Elettronico su Multimedia Card. <b>MATERIALE CERTIFICATO ED OMOLOGATO RCH S.p.A.</b>
FUNZIONI GRAFICHE PERSONALIZZABILI	Stampa a 48 caratteri per riga, Store Logo personalizzabile per insegna attività, loghi di fine scontrino associabili a messaggi pubblicitari.
REPARTI	5 reparti in tastiera richiamabili con tasto diretto, LALO-HALO programmabili. Fino a 99 PLU con codice numerico e 20 caratteri di descrizione.
GESTIONI OPERATORI	Fino a 99 con login/logout
ALTRE FUNZIONI	<ul style="list-style-type: none"><li>• Annulla, storno articolo, storno scontrino, reso merce, entrate;</li><li>• Apertura cassetto, sconto percentuale +/- sconti, deduzioni e maggiorazioni;</li><li>• 10 totali di chiusura, gestione IVA (7 aliquote+1 esente);</li><li>• Gestione nota di credito ("scontrino negativo");</li><li>• Stampa fattura su scontrino;</li><li>• Scontrino parlante per l'inserimento CF o P.IVA, calcolo del resto;</li><li>• Richiamo totale precedente, messaggio scorrevole, riga di cortesia;</li><li>• Utilizzo anche come stampante comande.</li></ul>
LETTURE	Letture foglio giornale elettronico a stampa e a PC; Report giornalieri e periodici su reparti, aliquote IVA, PLU, fasce orarie.
CARATTERE PER COLONNE	12 x 24dots Fino a 48 caratteri per riga
CODICI A BARRE SUPPORTATI	UPC-A/ UPC-E/ JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/ CODE39/ ITF/ CODABAR/ CODE93/ CODE128
COLLEGAMENTO CASSETTO	DC 24V/1A
ADATTATORE DI CORRENTE	Input: AC 110V~240V, 50~60HZ Output: +24V 2.5A 60W
SENSORI	Fine carta (scarto 0), temperatura testina, coperchio aperto.
SOFTWARE DRIVER	Windows X86 / X64 / Linux / OPOS
DIMENSIONI E PESO	L138 x P175x H120 mm – peso 1320 g
AFFIDABILITÀ	Testina di stampa 150Km Taglierina automatica 1.5 milione di tagli



via Venezia 1, 87062 Cariati (CS)  
Partita IVA: 03296110780  
Tel/Fax: 0983 – 032165  
<http://www.impcservice.com> • [impcservice@gmail.com](mailto:impcservice@gmail.com)